



Technický list SAT50/260

SAT50 střešní - VARIANTA A

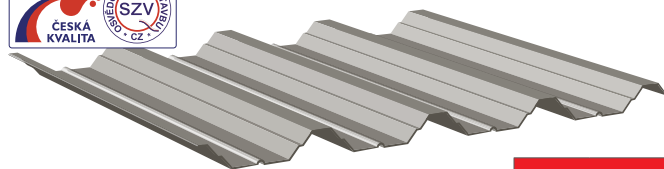


0,5 mb/10 mb při tl. 0,50-0,63 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm

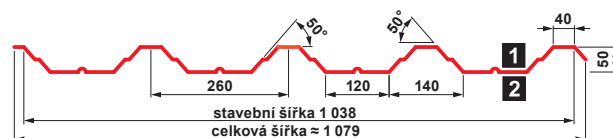

POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

SAT50 konstrukční - VARIANTA A

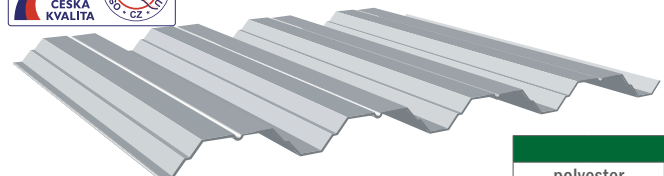


0,5 mb/10 mb při tl. 0,50-0,63 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

SAT50 fasáda - VARIANTA B

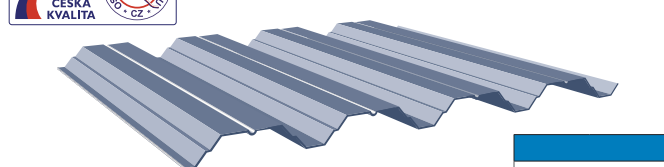

0,5 mb/10 mb při tl. 0,50-0,63 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

Technická data

Výška profilu	50 mm
Šířka vstupu	1 250 mm
Celková šířka	1 079 mm
Stavební šířka	1 038 mm
Min./max. délka	0,5 mb/10 mb při tl. 0,50-0,63 mm 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm
Doplňky, pomůcky	šrouby, těsnící pásy, profilovaná těsnění, antikondenzační úprava, prosvětlovací profily
Materiál	S 250 GD + Z275 S 250 GD + AZ150 nebo AZ185 S 280 GD + Z275 S 280 GD + AZ150 nebo AZ185 S 320 GD + Z275 S 320 GD + AZ150 nebo AZ185 Dle ČSN EN 10169 + A1 Dle ČSN EN 10346
Technické schválení	Protokol o počáteční zkoušce typ č. 070-033408
Česká norma	ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-3
Barevnost	vzorník barev výrobce

Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:

www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf

Spusť čtečku
a naskenuj kód



■ Všeobecný přehled produkčních materiálů a barev

Tloušťka plechu (mm)	POZINK	ALUZINEK	LAKOVANÝ POZINK		LAKOVANÝ POZINK										
	ELEMENT			EFEKT										EXTRA	
	FeZn	AlZn	PE 15	PE 25					PM 35	PMH 35		PUM	PU		
0,50	FeZn	AlZn			RR 032	1002*	1015*	1021*	3011	RR 023	RR 028	RR 011	RR 028	RR 028	RR 028
					3009	3016	5010	6005	6029	RR 033	8017	RR 032	RR 033	RR 033	RR 033
					7000	7016	7024	7035	8004			RR 750	7016	RR 750	RR 750
					8017	8023*	9002	9005	9006			8017		7016	8017
					9007	9010								8017	
0,60	FeZn														
0,63	FeZn	AlZn			3011	7024*	8017	9002	9006						
					9010										
0,70	FeZn	AlZn			3011	5010	6029	7016	7035						
					8017	9002	9006	9010							
0,75	FeZn	AlZn	9002	9010	9002	9006	9010								
0,80	FeZn		9002	9010											
0,88	FeZn	AlZn	9002	9010	9002										
0,90	FeZn														
1,00	FeZn	AlZn	9002	9010	9002	9006									
1,15			9002	9010											
1,25	FeZn		9002	9010											
1,50	FeZn		9002	9010											

* Pouze na objednávku. Zobrazení barev je jen orientační.

Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:
www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf

Spusť čtečku
a naskenuj kód

